

IRON CLAW

現場からの発想を IIDA の技術が具現化

油圧L型アイアンクロー チルト式解体用掴み機（軽量型）





現場作業中の IRON CLAW-L

フレーム

シンプルな一枚鋼板を使用。

着脱は専用ピン2本でOK

ショベル本体への着脱は専用ピン・ブッシュで簡単、スピーディーに交換作業が行えます。

首振り約150°


バケットシリンダーにより首振り可能。
伏仰角度・約150度。
あらゆる作業に威力を発揮。

シングルリンク

N型アイアンクローの特性をそのまま受け継いだ、しっかり掴める高性能は、安全性、高効率を発揮します。

ツメ

摩耗に強い特殊鋼を使用

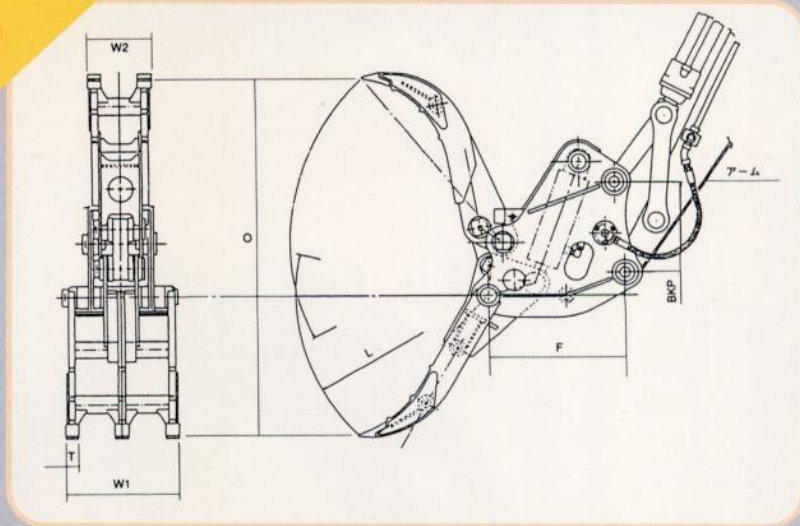

型 式	HS-30L	HS-80L	HS-150L	HS-250L	HS-450L	HS-700L
自 重 kg	50	105	200	350	720	1,200
台 車 重 量 ton	~1	~2	~4	~8	~14	~21
油 圧 MPa	~18.6	~20.6	~20.6	~24.5	~27.4	~27.4
油 量 ℓ/min	3.1~4.7	5.8~8.7	11.2~16.8	25~37.5	41~62	90~135
W ₁ 掴 幅 mm	262	326	391	430	590	722
W ₂ 掴 幅 mm	148	180	218	242	338	407
T 爪 幅 mm	32	32	45	50	75	90
L フォーク長 mm	390	500	600	790	1,000	1,120
O 最大開口幅 mm	700	900	1,030	1,380	1,780	2,100
F フロント長 mm	300	390	500	580	690	850
BKPブラケットピッチ mm	150	245	275	321	432	520

※アームの補強をお奨めします。 ※仕様は予告なく変更する場合があります。
※パワーショベルとアタッチメントの接続ホースはオプションとなります。



IIDA

株式会社 飯田鉄工

本社/工場 〒781-0270 高知市長浜4398-1 TEL (088) 842-2496(代) FAX (088) 842-2498